

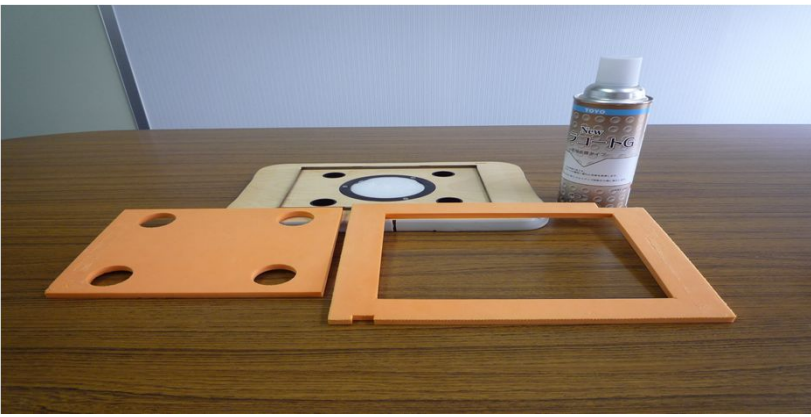



~NewセラコートG~



# ～NewセラコートG使用方法～

はじめに…

抜型ゴム（ハネ出しゴム）に付着した、粘着物を除去しやすくするために下記の方法を用いる。

<p>①</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・ベタ貼りした、吐き出しゴムを外します。</li><li>・ゴムに付着しているゴミ等は、除去して下さい。</li><li>・特に油汚れには、注意して下さい。効果が薄れる恐れがあります。</li></ul>
<p>②</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・吐き出しゴムの側面にNewセラコートGを塗布します。</li><li>・表側への付着が気になる場合は、裏面より塗布するか表面にマスキングをして下さい。</li></ul>
<p>③</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・塗布後は、よく乾燥させます。</li><li>・乾燥させずに打ち抜かれた場合、製品に付着する恐れがあります。</li></ul>
<p>④</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾燥したことを確認し、抜型へはめ込みます。</li></ul>