



HQ Block

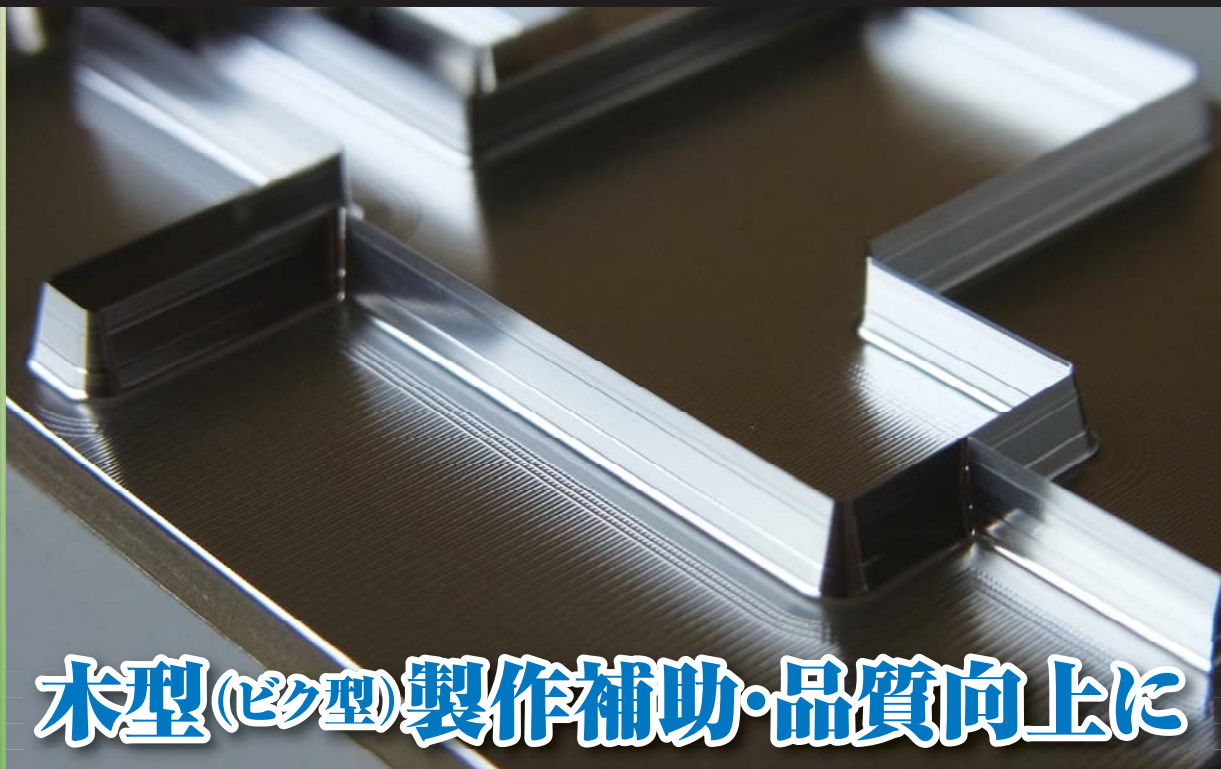

木型(ピク型)製作補助・品質向上に

クリヌキ丸刃では対応出来ない、
楕円や角穴など異型形状にHQ Block


- 鉄砲・サイドスルー式はカスを抜けやすくする為に標準で内側をテーパ仕様にしております



サイドスルー仕様



鉄砲形状仕様



上抜き仕様

トムソン刃とHQ Blockの組み合わせ

- 直線部分にトムソン刃、曲げれない複雑形状部分にはHQ Block。
- 硬さはHS74でトムソン刃と同等なので、組み合わせによる刃先摩耗トラブルは起こりにくいです

自由な刃先形状

- 刃高が高いので、厚い材料を加工するのにもご利用頂けます。(最大刃高10mm程度)
- 高刃・二段刃・片刃・鋭角刃等・打抜き材料に合わせて刃先形状が選択できます。

HQ Blockに非粘着効果抜群のSilky Coating加工が可能

- 粘着物の打ち抜きに効果を発揮します



仕様	
硬さ	HS74±2
全高(A) 右図参照	23.6mm
刃高(B) 右図参照	標準3.6mm
刃先形状	両刃・片刃・二段刃 etc...
刃角(C) 右図参照	標準 30° 40° (任意に設定が可能)
刃間最小寸法(D) 右図参照	0.5mm
刃先寸法精度	±0.03mm
最小R	0.1R
貫通穴	1.0φ~
規格ベースサイズ	10×10 15×15
納期	規格ベース仕様の場合:通常6日前後(形状・個数により相談) 特急品対応可能(別途特急料金を頂戴します/要相談)
カス抜き方式	上抜き・鉄砲・サイドスルー(プレスへの取り付けは上下どちらでも可能)

※刃高や刃角、その他特注仕様に対応させていただきますのでお問い合わせ下さい。

